



Alta Performance en Pinturas

Jhetane 650 HS

Poliuretano alifático alto brillo



Alta Performance en Pinturas



Lloyd's Register



Jethane 650 HS

Poliuretano alifático alto brillo




Alto brillo y resistencia química

Jethane 650HS es un poliuretano de altos sólidos (65%) que ofrece un acabado liso, brillante y con excelente retención de color y protección UV. Su resistencia a la abrasión lo hace ideal como acabado para elementos que se encuentren expuestos a ambientes industriales y marinos.

- Complementa y otorga mayor protección al sistema tradicional epóxico.
- Resiste salpicadura de soluciones ácidas y alcalinas, solventes y vapores ácidos.
- Facilita la limpieza y otorga una buena apariencia estética.

Usos Típicos

- Ideal para el acabado de exterior de tanques, estructuras, tuberías aéreas, equipos y accesorios, obra muerta de embarcaciones, cubiertas, construcciones nuevas o de mantenimiento.

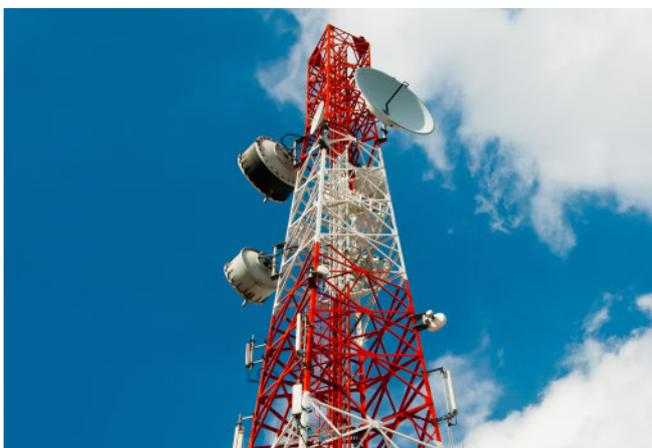

Datos Técnicos

Jet®

Acabado	Brillante
Color	Según Cartilla
Componentes	Dos
Curado (inmersión)	Evaporación de solventes y reacción química
Sólidos en volumen	65%+-3%
Espesor película seca	2 - 3 mils (50-75 micrones)
Número de capas	Una
Rendimiento teórico	48.4 m ² /gal a 2 mils de espesor seco
Disolvente	JET Ecopol
Brillo (ASTM D523)	Mínimo 90 GU a 60°, excepto color aluminio mínimo 50 GU a 60°

Perú

Lima: Av. César Vallejo 1851, El Agustino
Telf.: (511) 612-6000
informes@pinturasjet.pe / www.pinturasjet.pe

Ecuador - Guayaquil

Av. Pascuales s/n Vía Daule Km 16.5
PBX: +593 4 2597140
informes@pinturasjet.ec / www.pinturasjet.ec

Chile

Santiago: Av. Claudio Arrau 9440, Pudahuel
Telf.: (562) 22908790
informes@pinturasjet.cl / www.pinturasjet.cl

Bolivia

Santa Cruz de la Sierra: Av. Virgen de Cotoca 2305
Telf.: (591) 33642299
informes@pinturasjet.bo / www.pinturasjet.bo