



Alta Performance en Pinturas

La Trilogía de la Productividad


Una gama de beneficios en tan sólo 3 productos
puestos a tu disposición

www.pinturasjet.pe



Linea Epoxi Multipropósito
para estructuras metálicas

Jet®

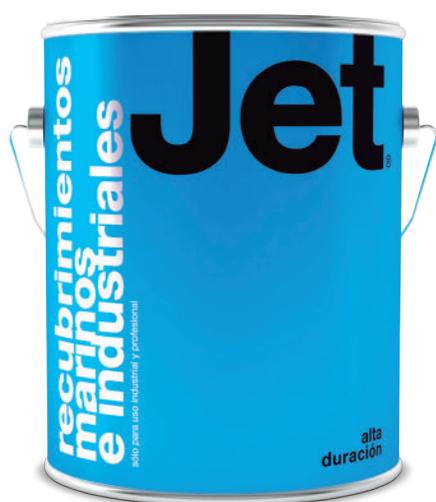

JET 85MP

Epoxi multipropósito de alto rendimiento

El más completo auto imprimante del mercado, único en su clase que proporciona un buen rendimiento, rápido secado y amplio repintado. Compatible con diversas superficies y acabados.

- Optimice y ahorre aplicando altos espesores en una sola capa de 4 a 8 mils
- Compatible con limpieza superficial SSPC-SP2, SSPC-SP3, limpieza con agua a ultra presión SSPC-SP WJ-1/WJ-2/WJ-3/WJ-4
- Se dispone en versiones formuladas con óxido de hierro micáceo (MIO) y con hojuelas de vidrio (GFK)



JET 70MP

Epoxi multipropósito de excelente performance

El mejor autoimprimante de taller con características excepcionales que ofrece el equilibrio perfecto entre costo y performance.

- Aplíquelo en espesores de 3 a 6 mils por capa y con un amplio tiempo de repintado.
- Compatible con limpieza superficial SSPC-SP2, SSPC-SP3, limpieza con agua a ultra presión SSPC-SP WJ-1/ WJ-2/ WJ-3/ WJ-4
- Se dispone en versiones formuladas con óxido de hierro micáceo (MIO) y con fosfato de zinc (ZP) incrementando su poder anticorrosivo.

JET 70MP FD

Epoxi autoimprimante de rápido secado

El único epóxico de su clase que se puede repintarse en menos de una hora, marcando horas de diferencia en beneficio de la productividad.

- Ideal para proyectos con alta exigencia de producción y cortos tiempos de entrega.
- Amplio tiempo de repintado, de hasta 90 días superando a epóxicos similares.
- Se puede aplicar a temperaturas muy bajas. El rango de temperatura del ambiente puede estar entre -7°C y 49°C.
- Resiste salpicaduras de soluciones ácidas, alcalinas, solventes, agua y vapores ácidos.



	Jet 85 MP	Jet 70 MP	Jet 70 MP FD
% Sólidos	85%	72%	72%
Espesor de Película Seca	4 a 8 mils	3 a 6 mils	3 a 6 mils
Colores	Según cartilla*	Según cartilla*	Según cartilla* ³
Acabado	Semi Mate	Mate	Semi Mate
Repintado Mínimo	8 horas a 21°C	8 horas a 21°C	1 hora a 21°C
Repintado Máximo (EP) ¹	6 meses a 21°C	6 meses a 21°C	3 meses a 21°C
Repintado Máximo (PU) ²	30 días a 21°C	30 días a 21°C	7 días a 21°C

*Algunos colores especiales como el rojo, amarillo o naranja pueden requerir una capa base de fondo.

¹ Repintado máximo para epóxicos (EP)

² Repintado máximo para poliuretanos (PU)

³ El Producto JET 70 MP DF podría sufrir degradación de color en el tiempo, por lo que se recomienda aplicar una capa de acabado compatible.

Usos

JET 85MP

- Para protección de acero estructural para todo tipo de ambiente industrial y marino.
- Como imprimante o capa intermedia para la protección de exteriores de tanques, tuberías aéreas, equipos y estructuras en general.
- Para protección de cascos, superestructuras, tanques de lastre y bodegas de embarcaciones de todo tipo.

JET 70MP

- Como imprimante o capa intermedia y acabado para la protección de exteriores de tanques, tuberías aéreas, equipos y estructuras en general en todo tipo de ambiente industrial y marino.
- Para protección del interior de tanques que contengan soluciones alcalinas, petróleo, combustibles, tanques de lastre y bodegas de embarcaciones.
- Usado también sobre superficies de galvanizado, concreto.

JET 70MP FD

- Ideal para proteger estructuras que están expuestas a temperaturas bajas.
- Usado en protección de cascos, superestructuras, tanques de lastre y bodegas de embarcaciones de todo tipo.
- Para protección de acero estructural y tuberías para todo tipo de ambiente industrial y marino.



Alta Performance en Pinturas

Perú

Lima: Av. César Vallejo 1851, El Agustino

Telf.: (511) 612-6000

informes@pinturasjet.pe / www.pinturasjet.pe

Arequipa: Av. Miguel Forga 224, Parque Industrial

Telefax: (51) (54) 21-1772

Talara: Centro Cívico 232, Talara - Piura - Pariñas

Telf.: 073-381522 / 073-384596

Chimbote: Av. Pardo 1522, Miramar Bajo - Chimbote

Telefax: (51) (43) 32-7068

Ecuador

Guayaquil: Av. Pascuales s/n Vía Daule Km 16.5

PBX: +593 4 2597140

informes@pinturasjet.ec / www.pinturasjet.ec

Chile

Santiago: Av. Claudio Arrau 9440, Pudahuel

Telf.: (562) 22908790

informes@pinturasjet.cl / www.pinturasjet.cl

Bolivia

Santa Cruz de la Sierra: Av. Virgen de Cotoca 2305

Telf.: (591) 33642299

informes@pinturasjet.bo / www.pinturasjet.bo

